

Kabelbewerking V24.3




Batenburg Energietechniek

Batenburg Energietechniek is leverancier van energietechnische componenten en systemen voor klanten in de industrie, netbeheerders en de railinfra. Door intensief met onze klanten samen te werken zijn we in staat een klantspecifieke oplossing te verzorgen.

Dit doen we in de complete energieketen; van laagspanning tot hoogspanning. Of het nu een enkele kabelaansluiting is voor een schakelinstallatie of een hoogspanningskabel in een schakeltuin. De oplossing ligt altijd in ons netwerk en onze kennis. Hiermee helpen wij onze klanten in alle uitdagingen die bij een energievraagstuk komen kijken, van het design tot aan het onderhoud.

Overzicht

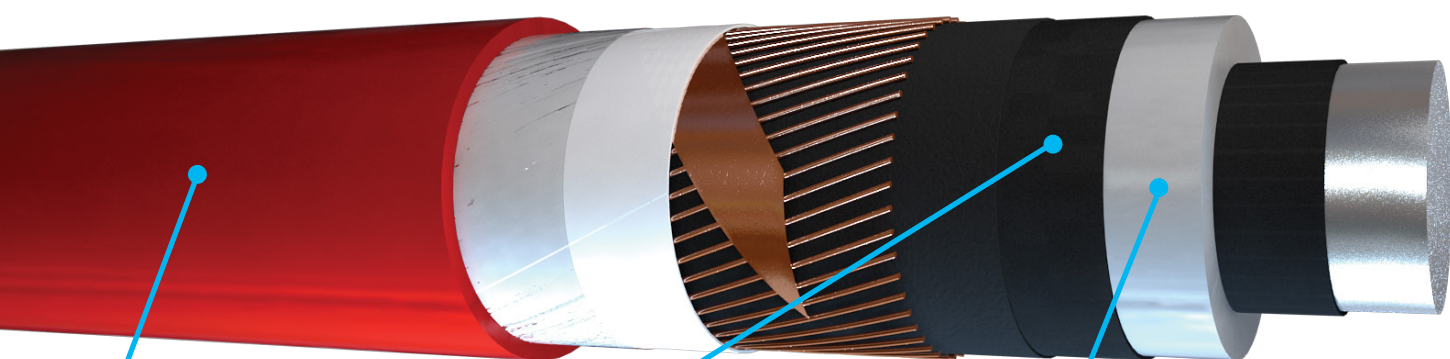

Voor het verwijderen van de buitenmantel

- Walter Rose KMS-K
- AMS/AV6220
- AIS kabelaansnijset
- Rolkettingsnijder
- PG-03
- PG-04
- US15
- US15-Pro
- US15-Max

Voor het verwijderen van de zwakgeleidende laag

- Diafragma Schiller Gr. 1
- Diafragma Hybride Gr. 1
- Diafragma Schiller Gr. 2
- Unicut 030 Gr. 3
- FBS
- FBS II
- US02
- US02-Max

Voor het verwijderen van de primaire isolatie

- IMS
- IMS II
- IMS III
- GB-M20
- GB-M30
- PE-Tang
- MF2-40
- MF2-60

Voor het verwijderen van de pelbare zwakgeleidende laag

- HLS
- Oracl
- SCS V2

Voor het afschuiven van de primaire isolatie

- UFS conussnijder
- GB-KG 05-3 & 05-5 conussnijders

Toepassing	Merk	Type	Bereik Ø	Snijdiepte	Artikelnummer
Buitenmantel	Walter rose	KMS-K	> 16 mm	0 – 5 mm	3619.318.060
	Intercable	AMS/AV6220	> 25 mm	0 – 5 mm	3630.100.820
	Intercable	AIS kabelaansnijset	16 – 54 mm	0,5 – 5 mm	3630.103.047
	Intercable	Rolkettingsnijder	20 – 76 mm	15 mm	3619.986.002
	Alroc	PG-03	26 – 52 mm	radiaal 2,8 mm, lengte 2,8 mm	3619.175.010
	Alroc	PG-04	47 – 75 mm	radiaal 3,0 mm, lengte 3,3 mm	3619.175.013
	Ripley	US15	10 – 60 mm	0 – 4,5 mm	3000.000.715
	Ripley	US15-Pro	10 – 60 mm	0 – 5,5 mm	3000.000.717
	Ripley	US15-Max	38 – 80 mm	0 – 5,5 mm	3000.000.719
Zwakgeleidende laag	GBZ	Diafragma Schiller Gr. 1	16 – 42 mm	0 – 1,6 mm	3619.983.983
	GBZ	Diafragma Hybride Gr. 1	16 – 42 mm	0 – 1,6 mm	3619.983.985
	GBZ	Diafragma Schiller Gr. 2	34 – 60 mm	0 – 1,6 mm	3619.984.984
	Pfisterer	Unicut 030 Gr. 3	30 – 85 mm	0 – 1,6 mm	3619.985.001
	Intercable	FBS	10 – 52 mm	0 – 1,5 mm	3630.103.188
	Intercable	FBS II	16- 58 mm	0 – 1,5 mm	3630.103.189
	Ripley	US02	18 – 60 mm	0 – 2,4 mm	3000.000.705
	Ripley	US02-Max	55 – 80 mm	0 – 2,4 mm	3000.000.718
Pelbare Zwakgeleidende laag	Intercable	HLS	16 – 41 mm	0 – 2 mm	3630.101.456
	Alroc	Oracl	10 – 100 mm	0,4 – 1,1 mm	3654.115.056
	Ripley	SCS V2	8 – 51 mm	0 – 4 mm	3000.000.716
Primaire isolatie	Intercable	IMS 10KV	16 – 240 mm²	Vaste diepte per dop	Op aanvraag
	Intercable	IMS 20KV	25 – 240 mm²	Vaste diepte per dop	Op aanvraag
	Intercable	IMS II	15 – 52 mm	0 – 15 mm	3630.103.432
	Intercable	IMS III	15 – 58 mm	0 – 15 mm	3630.017.260
	GBZ	GB-M20	15 – 50 mm	0,5 – 10 mm	3619.190.220
	GBZ	GB-M30	32 – 70 mm	0,5 – 14 mm	3619.190.330
	Pfisterer	PE-Tang	15 – 45 mm	0,5 – 5 mm	3305.051.051
	Alroc	MF2-40	16 -42 mm	0,3 – 7 mm	3619.175.027
	Alroc	MF2-60	16 -58 mm	0,3 – 7 mm	3619.175.021

Samengestelde Sets



Batenburg Schilset V10

Set bestaat uit:

- AMS – Universele mantelsnijder
- IMSII – Primaire isolatie
- US02 – Voor zwakgeleidende laag
- UFS – Afschuiner
- CK6 Kabelmes
- SC-1 schaar
- Tube siliconenvet
- Diameterband & duimstok
- Lakmarkers & kwastje
- Doosje voor reservemessen

Wordt geleverd in een opbergkoffer.

Artikelnummer:

Schilset V10 3630.104.148



Batenburg Schilset V20 / V25

Set bestaat uit:

- AMS – Universele mantelsnijder
- GB-M20 – Buitenmantel en primaire isolatie
- US02 – Voor zwakgeleidende laag
- UFS – Afschuiner
- Kabelmes
- SC-1 schaar
- Diameterband & duimstok
- Lakmarkers & kwastje
- Doosje voor reservemessen

Wordt geleverd in een opbergkoffer.

Artikelnummer:

Schilset V20 3630.104.150

Schilset V25 3630.104.152

[V25 Walter rose ipv AMS]



Batenburg Schilset V30

Set bestaat uit:

- AMS – Universele mantelsnijder
- GB-M30 – Buitenmantel en primaire isolatie
- US02 – Voor zwakgeleidende laag
- UFS – Afschuiner
- Kabelmes
- SC-1 schaar
- Diameterband & duimstok
- Lakmarkers & kwastje
- Doosje voor reservemessen

Wordt geleverd in een opbergkoffer.

Artikelnummer:

Schilset V30 3630.104.149



Batenburg Schilset V50 / V51

Set bestaat uit:

- AMS – Universele mantelsnijder
- IMSII – Primaire isolatie
- US02 – Voor zwakgeleidende laag
- FBS – Voor zwakgeleidende laag
- UFS – Afschuiner
- US15-Pro – Mantelsnijder
- Kabelmes
- SC-1 schaar
- Tube siliconenvet
- Diameterband & duimstok
- Lakmarkers & kwastje
- Doosje voor reservemessen


Wordt geleverd in een opbergkoffer.

Artikelnummer:

Schilset V50 3619.003.013

Schilset V51 met reservemessen 3619.003.023

Samengestelde Sets

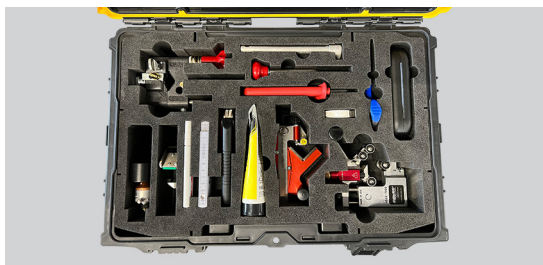

Batenburg Schilset V55 / V56


Set bestaat uit:

- AMS - Universele mantelsnijder
- MF2/60 - Primaire isolatie
- US02 - Voor zwakgeleidende laag
- FBS - Voor zwakgeleidende laag
- UFS - Afschuiner
- US15-Pro - Mantelsnijder
- Kabelmes
- SC-1 schaar
- Tube siliconenvet
- Diamererband & duimstok
- Lakmarkers & kwastje
- Doosje voor reservemessen

Set wordt geleverd in een opbergkoffer.

Artikelnummer:

Schilset V55	3619.003.014
Schilset V56 met reservemessen	3619.003.024

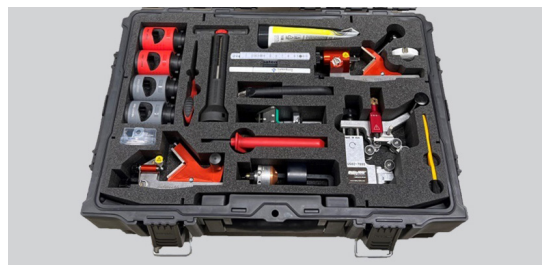

Batenburg Schilset V65

Set bestaat uit:

- AMS - Universele mantelsnijder
- IMSII - Primaire isolatie
- IMS Primaire isolatie schildoppen:
 - 10kv: 16mm² en 35mm²
 - 20kv: 25mm² en 35mm²
- US15-Pro - Mantelsnijder
- US02 voor zwakgeleidende laag
- UFS-afschuiner
- Kabelmes
- Schaartje
- Tube siliconenvet
- Lakmarkers & kwastje
- Doosje met reservemessen

Wordt geleverd in een opbergkoffer.

Artikelnummer:

Schilset V65	3619.003.019
--------------	--------------



Schilset 1799002 met IMS

Set bestaat uit:

- AMS - Universele mantelsnijder
- IMS II - Voor de primaire isolatie
- T-handvat IMS
- IMS Primaire isolatie schildoppen:
 - 10kv: 16mm² en 35mm²
 - 20kv: 25mm² en 35mm²
- FBS - Voor zwakgeleidende laag
- Kabelmes
- Schaartje
- Tube siliconenvet

Deze set is ook leverbaar zonder IMS en schildoppen.

De set wordt geleverd in een opbergkoffer.

Artikelnummer:

Schilset 1799002 met IMS	3631.799.011
Schilset 1799002 zonder IMS	3630.104.151

Voor het verwijderen van de buitenmantel



Walter Rose KMS-K

Te gebruiken in lengte - en radiaal richting.
Snijdiepte instelbaar.

Bereik: > Ø16 mm
Snijdiepte: 0 - 5 mm

Wordt geleverd in een opbergdoozje.

Artikelnummer:
Walter Rose KMS-K 3619.318.060
Reservemes 3619.318.061



AMS/AV6220

Te gebruiken in lengte - en radiaal richting.
Snijdiepte instelbaar.

Bereik: > Ø25 mm
Snijdiepte: 0 - 5 mm

Wordt geleverd in een opbergdoozje.

Artikelnummer:
AMS/AV6220 3630.100.820
Reservemes 3630.100.735



AIS kabelaaansnijset

Te gebruiken in lengte - en radiaal richting.
De snijdiepte is instelbaar met gekleurde ringen in stappen van 0,5 mm.

Bereik: Ø16 - 54 mm
Snijdiepte: 0,5 - 5 mm

Wordt compleet geleverd met een ratel en 10 sets gekleurde ringen, in een opbergkoffer.

Artikelnummer:
AIS kabelaaansnijset 3630.103.047
Reservemes 3630.102.853



Rolkettingsnijder

Te gebruiken voor het insnijden van de buitenmantel en het verwijderen van staalband armering van GPLK kabels. Alleen te gebruiken in radiale richting.

Bereik: Ø20 - 76 mm
Snijdiepte: 15 mm

Wordt geleverd zonder opbergkoffer.

Artikelnummer:
Rolkettingsnijder 3619.986.002
Reserveketting 3619.986.003

Voor het verwijderen van de buitenmantel



PG-strippers

Te gebruiken in lengte - en radiaal richting.
Vaste snijdiepte.

Bereik PG-03:	Ø26 - 52 mm
Bereik PG-04:	Ø47 - 75 mm
Snijdiepte PG-03:	Radiaal 2,8 mm Lengte 2,8 mm
Snijdiepte PG-04:	Radiaal 3,0 mm Lengte 3,3 mm
Artikelnummer:	
PG-03	3619.175.010
PG-04	3619.175.013
Reservemessen 28/28	3619.175.020
Reservemessen 30/33	3619.175.019



US15

Te gebruiken in lengte - en radiaal richting.
De snijdiepte is stapsgewijs instelbaar met stappen van 0,05 mm.

Bereik:	Ø10 - 60 mm
Snijdiepte:	0 - 4,5 mm
Geleideblok:	Kunststof
Artikelnummer:	
Schiller US15	3000.000.715
Reservemes	3000.000.720



US15-Pro

Te gebruiken in lengte - en radiaal richting.
De snijdiepte is stapsgewijs instelbaar met stappen van 0,05 mm.

Bereik:	Ø10 - 60 mm
Snijdiepte:	0 - 5,5 mm
Geleideblok:	Metaal
Artikelnummer:	
Schiller US15-Pro	3000.000.717
Reservemes	3000.000.721



US15-Max

Te gebruiken in lengte - en radiaal richting.
De snijdiepte is stapsgewijs instelbaar met stappen van 0,05 mm.

Bereik:	Ø38 - 80 mm
Snijdiepte:	0 - 5,5 mm
Geleideblok:	Metaal
Artikelnummer:	
Schiller US15-Max	3000.000.719
Reservemes	3000.000.721

Voor het verwijderen van de buitenmantel



Buitenmantelzaag Dick 1460

Te gebruiken voor het inzagen van de buitenmantel en het inzagen van staalband armering van GPLK kabels.

Artikelnummer:
Buitenmantelzaag 3619.146.000
Reservezaagblad 3619.146.001



Kabelmes

Universeel bruikbaar kabelmes bestaande uit meshouder en een vervangbaar gehard RVS mes.

Lengte: 185 mm

Artikelnummer:
Kabelmes 3630.100.598
Reservemes 3630.100.600



Kabelmes CK6

Universeel bruikbaar kabelmes, extra gehard.
Ook leverbaar met een versterkte punt (CK7).

lengte: 159 mm

Artikelnummer:
Kabelmes CK6 3619.146.006
Kabelmes CK7 3619.146.007

Voor het verwijderen van de zwakgeleidende laag



Diafragmaschiller Gr. 1

Te gebruiken voor het verwijderen van de geëxtrudeerde zwakgeleidende laag. Voor deze schiller wordt siliconenvet gebruikt en stopt met behulp van een stopklem.

Bereik: Ø16 - 42 mm
Snijdiepte: 0 - 1,6 mm

Wordt compleet geleverd met een KG-05 afschuiner, siliconenvet, een stopklem en aanslagringen in een opbergkoffer.

Artikelnummer:
Diafragmaschiller Gr. 1 3619.983.983
Nieuw handvat 3619.983.982
Reservemes 3619.191.101




Diafragma hybride Gr. 1

Deze schiller is te gebruiken voor het verwijderen van de geëxtrudeerde zwakgeleidende laag. Zowel handmatig als aan te sluiten op een accuboormachine. De schiller heeft een klemfunctie met rollagers en daardoor geen siliconenvet nodig.

Bereik: Ø16 - 42 mm
Snijdiepte: 0 - 1,6 mm

Artikelnummer:
Diafragma hybride Gr. 1 3619.983.985
Motor Drive module 3619.190.022
Reservemes 3619.191.101

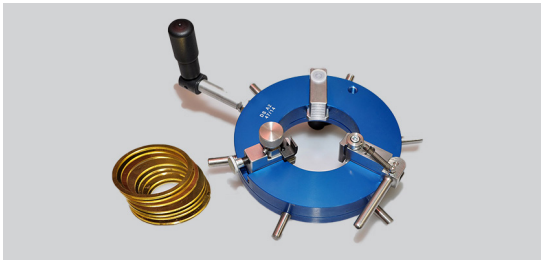


Diafragmaschiller Gr. 2

Te gebruiken voor het verwijderen van de geëxtrudeerde zwakgeleidende laag. Voor deze schiller wordt siliconenvet gebruikt.

Bereik: Ø34 - 60 mm
Snijdiepte: 0 - 1,6 mm

Wordt compleet geleverd met siliconenvet en aanslagringen in een opbergkoffer.

Artikelnummer:
Diafragmaschiller Gr. 2 3619.984.984
Nieuw handvat 3619.983.982
Reservemes 3619.191.101

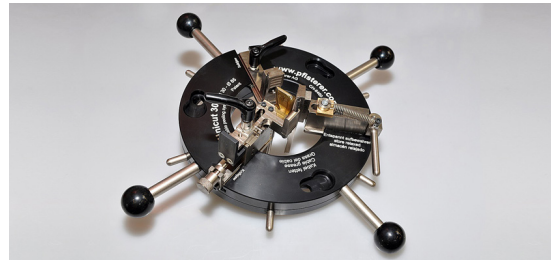

Unicut 030 Gr. 3

Te gebruiken voor het verwijderen van de geëxtrudeerde zwakgeleidende laag en het verwijderen en afschuinen van de primaire isolatie. Voor deze schiller wordt siliconenvet gebruikt. Geen stopklem nodig, de spoed kan aan en uit gezet worden.

Bereik: Ø30 - 85 mm
Snijdiepte: 0 - 1,6 mm

Wordt compleet geleverd met siliconenvet en aanslagringen in een opbergkoffer.

Artikelnummer:
Unicut 030 Gr. 3 3619.985.001
Reservemes 6° 3619.985.004
Reservemes isolatie 3619.985.002
Reservemes afschuiner 3619.985.003

Voor het verwijderen van de zwakgeleidende laag



FBS

Te gebruiken voor het verwijderen van de geëxtrudeerde zwakgeleidende laag. Voor deze schiller wordt siliconenvet gebruikt, de spoed is instelbaar en heeft een stopfunctie.

Bereik: Ø10 - 52 mm
Snijdiepte: 0 - 1,5 mm

Wordt compleet geleverd met siliconenvet in een opbergkoffer.

Artikelnummer:
FBS 3630.103.188
Reservemes 3630.117.143
Reserve rol en plaatjes 3630.117.145



FBS II

Te gebruiken voor het verwijderen van de geëxtrudeerde zwakgeleidende laag. Deze schiller heeft een klemfunctie met rollagers en heeft daardoor geen siliconenvet nodig. De spoed is instelbaar en heeft een stopfunctie.

Bereik: Ø16 - 58 mm
Snijdiepte: 0 - 1,5 mm

Artikelnummer:
FBS II schiller 3630.103.189
Reservemes 3630.117.143



US02

Te gebruiken voor het verwijderen van de geëxtrudeerde zwakgeleidende laag. Deze schiller heeft een klemfunctie met rollagers en daardoor geen siliconenvet nodig. De spoed is instelbaar en heeft een stopfunctie.

Bereik: Ø18 - 60 mm
Snijdiepte: 0 - 2,4 mm

Wordt geleverd in een etui.

Artikelnummer:
US02 3000.000.705
Reservemes 12° 3000.000.751



US02-Max

Te gebruiken voor het verwijderen van de geëxtrudeerde zwakgeleidende laag. Deze schiller heeft een klemfunctie met rollagers en daardoor geen siliconenvet nodig. De spoed is instelbaar en heeft een stopfunctie.

Bereik: Ø55 - 80 mm
Snijdiepte: 0 - 2,4 mm

Wordt geleverd in een etui.

Artikelnummer:
US02-Max 3000.000.718
Reservemes 12° 3000.000.751

Uitsluitend te gebruiken voor hoogspanning.
Reservemes 5.5° 3000.000.752

Het verwijderen van de pelbare zwakgeleidende laag



HLS

Te gebruiken voor het verwijderen van de pelbare zwakgeleidende laag. Voor deze schiller wordt siliconenvet gebruikt en stopt met behulp van een stopklem.

Bereik: Ø16 - 41 mm
Snijdiepte: 0 - 2,0 mm

Wordt compleet geleverd met siliconenvet en een stopklem in een opbergkoffer.

Artikelnummer:
HLS 3630.101.456
Reservemes 3630.101.160



Oracl

Te gebruiken voor het verwijderen van de pelbare zwakgeleidende laag, met stappen instelbaar in 4 verschillende snijdieptes.

Bereik: 10 - 100 mm
Snijdiepte: 0,4 - 1,1 mm
Terugschillengte: 10,0 mm

Wordt geleverd in een opbergkoffer.

Artikelnummer:
Alroc Oracl 3654.115.056



SCS V2

Te gebruiken voor het verwijderen van de pelbare zwakgeleidende laag. De snijdiepte is met stappen instelbaar. Geen siliconenvet nodig.

Bereik: Ø8 - 51 mm
Snijdiepte: 0 - 4 mm

Wordt geleverd zonder opbergkoffer.

Artikelnummer:
SCS V2 3000.000.716

Voor het verwijderen van de primaire isolatie



IMS

Dit is een schilset t.b.v. het verwijderen van de primaire isolatie. De set bestaat uit een handvat met een instelbare schillengte van 20 tot 100 mm en meerdere schildoppen van 25 - 240 mm² 20 kV.

Losse schilddopen zijn voor zowel 10kV als 20kV kabels op aanvraag leverbaar voor geleiders van 16mm² tot en met 240mm².

Artikelnummer:

IMS-set	3630.100.829
Reservemes	3630.100.802
T-handvat IMS	3630.100.883



IMS II

Te gebruiken voor het verwijderen van de primaire isolatie. Voor deze schiller wordt siliconenvet gebruikt, de spoed is instelbaar en heeft een stopfunctie.

Bereik:	Ø15 - 52 mm
Snijdiepte:	0 - 15 mm

Wordt compleet geleverd met siliconenvet in een opbergkoffer.

Artikelnummer:

IMS II	3630.103.432
Reservemes	3630.103.409
Reservedelen	3630.103.220



IMS III


Te gebruiken voor het verwijderen van de primaire isolatie. Deze schiller heeft een klemfunctie met rollagers en heeft daardoor geen siliconenvet nodig. De spoed is instelbaar en heeft een stopfunctie.

Bereik:	Ø15 - 58 mm
Snijdiepte:	0 - 15 mm

Wordt compleet geleverd in een etui.

Artikelnummer:

IMS III	3630.017.260
Reservemes	3630.103.409

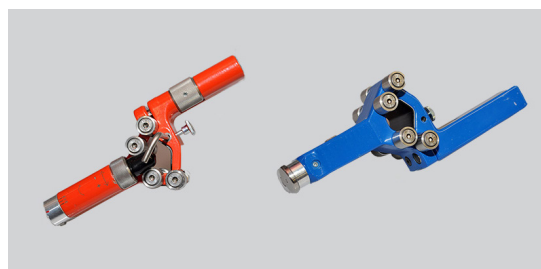

GB-M20 & GB-M30

Te gebruiken voor het verwijderen van de primaire isolatie en de buitenmantel van ronde kabels. Deze schillers hebben een klemfunctie met rollagers waardoor er geen siliconenvet nodig is. De spoed is instelbaar en heeft een stopfunctie.

Bereik GB-M20:	Ø15 - 50 mm
Bereik GB-M30:	Ø32 - 70 mm

Snijdiepte GB-M20:	0,5 - 10 mm
Snijdiepte GB-M30:	0,5 - 14 mm

Wordt geleverd zonder opbergkoffer.

Artikelnummer:

GB-M20	3619.190.220
Reservemes GB-M20	3619.190.018

GB-M30	3619.190.330
Reservemes GB-M30	3619.190.020

Voor het verwijderen van de primaire isolatie



PE-tang

Te gebruiken in lengte - en radiaal richting. Snijdtepte instelbaar.

Bereik: Ø15 - 45 mm
Snijdtepte: 0,5 - 5 mm

Wordt geleverd zonder opbergkoffer.

Artikelnummer:
PE-tang 3305.051.051
Reservemes 3305.063.063




MF2

Te gebruiken voor het verwijderen van de primaire isolatie en de buitenmantel van ronde kabels. De diepte van het mes is eenvoudig instelbaar en laat een rechte en nette snede achter.

Bereik MF2-40: Ø16 - 42 mm
Bereik MF2-60: Ø16 - 58 mm
Snijdtepte: 0,3 - 7,0 mm

Artikelnummer:
MF2-40 3619.175.027
MF2-60 3619.175.021
Reservemessen 3654.000.891

Voor het afschuiven van de primaire isolatie

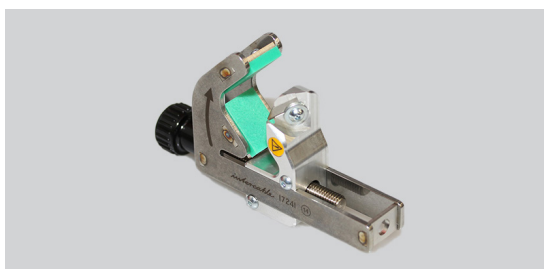

UFS conussnijder

Te gebruiken voor het afschuiven van de primaire isolatie.

Bereik: Ø15 - 60 mm

Wordt geleverd in een opbergtas.

Artikelnummer:
UFS conussnijder 3630.017.240
Reservemes 3630.017.242



GB-KG-05 conussnijders

Te gebruiken voor het afschuiven van de primaire isolatie.


Bereik GB-KG-05-3: Ø15 - 40 mm
Bereik GB-KG-05-5: Ø15 - 60 mm

Wordt geleverd zonder opbergkoffer.

Artikelnummer:
GB-KG-05-3 conussnijder 3619.190.007
Reservemes 3619.190.017

GB-KG-05-5 conussnijder 3619.190.012
Reservemes 3619.190.026

Accessoires

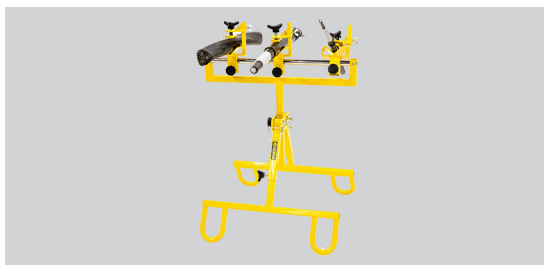

Kabelstandaard

Vicerà APU2.0 is een standaard voor de bewerking van kabels bij de installatie van kabelmoffen en -eindsluitingen. Met deze standaard zijn kabelpreparatie en montage werkzaamheden, ergonomischer en efficiënter uit te voeren.

Artikelnummer:
Vicerà APU2.0 3699.500.101



Kabelopener

Set van 2 stuks.

Artikelnummer:
Kabelopener 3690.190.543



Draaimomentversterker

De draaimomentversterkers DMVI65 en de DMVI95 worden elk geleverd in een koffer met binnen zeskant doppen SW5, 6, 8 en 10 en dopsleutels SW10, 13, 14, 17, 19 en 22.

Artikelnummer:
DMVI 65Nm 3630.103.965
DMVI 95Nm 3630.103.995



CST M Kabelschuurgereedschap

De Vicerà CST M is een machine voor het schuren en polijsten van XLPE en rubber geïsoleerde MV- en HV-kabels met een isolatiediameter tot 80 mm.

Artikelnummer:
CST M 3699.500.100
Schuurbanden 180 3699.500.105
Schuurbanden 240 3699.500.102
Schuurbanden 320 3699.500.103
Schuurbanden 400 3699.500.104



GRI Schraper

De GRI schraper wordt gebruikt om op een veilige manier om resten van de halfgeleiderscherm verwijderen.

Artikelnummer:
GRI Schraper 3654.000.107



Siliconenvet AG1013

Tube van 100 gram.

Artikelnummer:
Siliconenvet AG1013 3630.101.336

Accessoires



Kabelbuigtool KBW-01

Deze tool is geschikt voor het buigen van kabels met een diameter tot Ø78 mm. De KBW-01 wordt geleverd als set inclusief een draaimomentversterker DMVI 95 en een Kabelrechtbeugel KRBW-01.

Afmeting: 569 x 205 x 300 mm (L x B x H)
Gewicht: 9,05 kg (tool) 25,75 kg (set)

Artikelnummer: 3660.003.915



Kabelrechtbeugel KRBW-01

Deze verstelbare beugel met telescooparm is geschikt voor het rechte van kabels met een diameter tot Ø78 mm.

Afmeting: 618 x 69 x 186 mm (L x B x H)
Telescooparm uitschuifbaar tot 924 mm
Gewicht: 3,55 kg

Artikelnummer: 3660.003.916



Duimstok & Diameterband

Lengte duimstok: 100 cm
Lengte diameterband: 150 cm/Ø48 cm

Artikelnummer:
Duimstok kunststof 3189.100.000
Diameterband 3189.100.088



Snijbestendige handschoenen

Ansell Hyflex 11-571 handschoenen zijn licht en hebben een hoge snijweerstand (ISO D) waardoor deze handschoenen uitermate geschikt zijn voor kabelbewerking.

Artikelnummers:
Maat 9 3608.472.241
Maat 10 3608.472.242
Maat 11 3608.472.243



Reinigingsdoekjes

Voor het reinigen en ontvetten van midden- en hoogspanningskabel.

Artikelnummer:
Emmer van 250 stuks 3660.000.015
Pakje van 24 stuks 3660.000.016



Lakmarkers

Dekkend op kunststof en metaal in verschillende kleuren. Schrijfvlak van 1 - 2 mm.

Artikelnummer:
Lakmarker groen 3369.333.485
Lakmarker rood 3369.333.566
Lakmarker blauw 3369.333.577
Lakmarker wit 3369.333.474



smarter **focus.**
brighter **tomorrow.**



Batenburg Energietechniek B.V.

Admiraal Helfrichweg 2a

NL-2901 AB Capelle a/d IJssel

T 010 258 08 88

E sales.en@batenburg.nl

W www.batenburg-energietechnik.nl